Funcionamento e Uso

Regule a vazão d'água e a temperatura na alavanca, conforme abaixo.
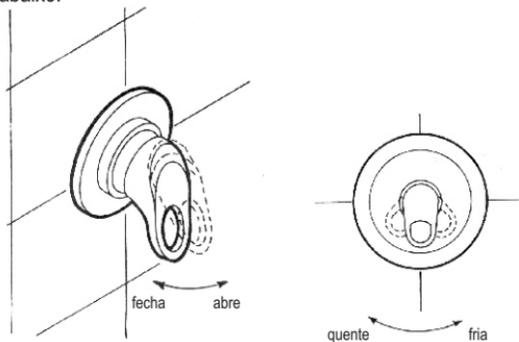
Manutenção

LIMPEZA DO ACABAMENTO:
Limpe periodicamente, pelo menos uma vez por semana apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

Composição Básica

Liga de cobre (bronze e latão). Plasticos de engenharia e elastômeros

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.
Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.
Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasione o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA , ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.
Este Certificado é valido em todo o Território Nacional.

275.129C/0513

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
Ligue Grátis: 0800-011-7073
Visite Nosso Site: www.deca.com.br

DURATEX S.A.
Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57
Fone: 55(11) 3874-1600 - CEP 05037-090 - São Paulo - SP
Fábrica I: R. Comendador Souza, 135 - São Paulo - SP
CNPJ: 97.837.181/0018-95 - Inscr. Est.: 148.716.568.114
Fábrica II: Av. Antonio Frederico Ozanan, 12000
CEP: 13213-030 - Jundiaí - SP - CNPJ: 97.837.181/0021-90
Inscr. Est.: 407.489.347.118
Indústria Brasileira

MISTURADOR MONOCOMANDO
PARA CHUVEIRO - 2993

ACABAMENTO MONOCOMANDO
CHUVEIRO - 4993

FOLHETO DE INSTRUÇÕES

Instalação

1

Instale o corpo do misturador, sem retirar a capa protetora, observando as entradas de água quente e fria e observando a posição correta

Somente para Monocomando de Chuveiro:
Obs: para utilizar a saída para banheira, retirar o tampão e montá-lo na saída para chuveiro.

2
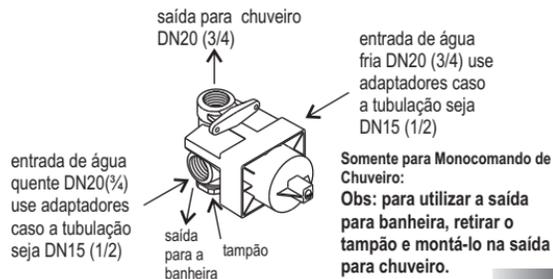
Observe, ainda, a faixa de embutimento, conforme limites indicados na capa.
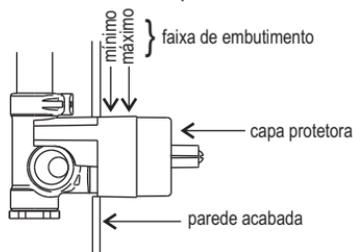
Obs: Caso o produto fique muito embutido utilizar prolongador específico. (consultar assistência técnica)

3

Após a colocação do revestimento, remova a capa protetora, retirando o(s) parafuso(s).
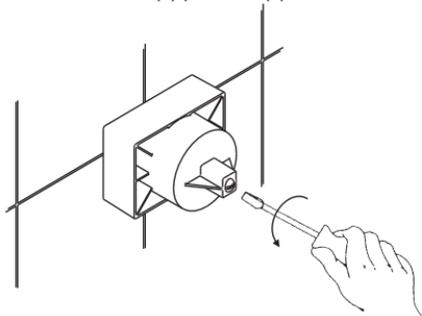
Instalação do Acabamento

4

Monte a sobre canopla fixando-a com o castelo.

canopla

Em seguida fixe a canopla com os parafusos.
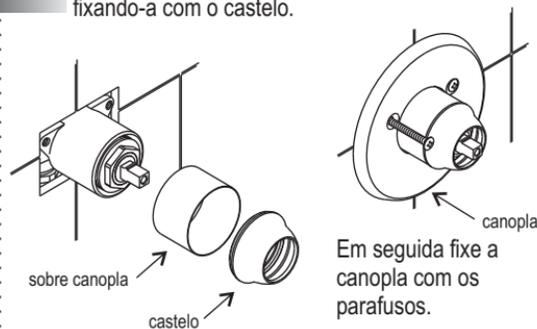
5

Coloque o acabamento com a alavanca virada para baixo. Fixe-o com a chave de 3mm que acompanha o produto.
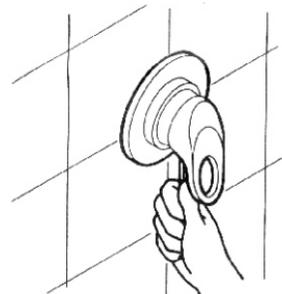
6

Encaixe o botão plástico, observando que a indicação "vermelha" coincida com a entrada da água quente, "normalmente a esquerda".